



RELAX
4
YEARS



SCHEMA PRODOTTO

ESSENTIAL 2

R-32

▶ **A++**
▶ **A+**

MONOSplit / MULTISplit in pompa di calore con unità interna a parete

Perché scegliere ESSENTIAL 2?

- ▶ Funzionamento silenzioso
- ▶ Gamma completa: MONOSplit 9.000 ÷ 24.000 Btu/h, MULTISplit 8.000 ÷ 24.000 Btu/h
- ▶ Compatibile con sistemi MONO & MULTISplit

COMFORT




AFFIDABILITÀ



PRATICITÀ



RISP. ENERGETICO



SALUTE



MONOSplit

27M÷70M

DC Inverter

RG66A1 (standard)
TELECOMANDO

IL2-XY

ML2-Y

Set		S.I.L2+ML2-Y	27M	35M	53M	70M
Capacità di raffrescamento	Nominale (Min.~Max.)	Btu/h	9.000 (3.500~10.900)	12.000 (2.800~14.200)	18.000 (5.900~21.200)	25.000 (8.800~28.800)
	Nominale (Min.~Max.)	kW	2,6 (1~3,2)	3,5 (0,8~4,2)	5,3 (1,7~6,2)	7,3 (2,6~8,4)
Capacità di riscaldamento	Nominale (Min.~Max.)	Btu/h	9.500 (3.000~12.500)	13.000 (2.900~16.300)	19.000 (3.600~23.800)	26.000 (5.200~32.200)
	Nominale (Min.~Max.)	kW	2,8 (0,9~3,7)	3,8 (0,8~4,8)	5,6 (1,1~7)	7,6 (1,5~9,4)
Potenza assorbita nominale	Raffrescamento (Min.~Max.)	W	703 (70~1.230)	1.089 (50~1.600)	1.538 (120~2.390)	2.268 (230~3.350)
	Riscaldamento (Min.~Max.)	W	671 (140~1.310)	1.020 (130~1.710)	1.461 (190~2.490)	2.055 (230~3.370)
Potenza assorbita nominale	Raffrescamento (Min.~Max.)	A	3,05 (0,3~5,3)	4,74 (0,2~6,9)	6,68 (0,5~10,4)	9,90 (1,0~14,1)
	Riscaldamento (Min.~Max.)	A	2,93 (0,6~5,7)	4,47 (0,6~7,4)	6,35 (0,8~10,8)	8,90 (1,4~14,4)
Efficienza stagionale ¹	Raffrescamento	Classe energetica	-	A++	A++	A++
		Carico teorico (Pdesign)	kWh/a	2,6	3,5	7,2
		SEER	-	7,10	7,00	6,40
		Consumo energetico annuo	kW	128	175	394
	Riscaldamento	Classe energetica	-	A+	A+	A+
		Carico teorico (Pdesign)	kWh/a	2,6	2,7	5,1
		SCOP	-	4,00	4,10	4,00
		Consumo energetico annuo	-	910	922	1.785
	Riscaldamento	Classe energetica	-	A+++	A+++	A+++
		Condizioni climatiche calde	SCOP	5,20	5,10	5,10
Efficienza nominale ²	EER	-	3,75	3,23	3,45	3,23
	COP	-	4,15	3,73	3,83	3,71

Unità interna		IL2-XY	27M	35M	53M	70M
		Codice configurato	AAILQ100-0001	AAILQ200-0001	AAILQ400-0001	AAILQ600-0001
Dimensioni	Unità	L x P x A	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335
	Imballo	L x P x A	790x270x370	875x285x375	1.045x305x405	1.155x415x315
Peso	Unità/Imballo	kg	7,4 / 9,6	8,2 / 10,7	9 / 12,2	12 / 15,2
Filtro aria	Tipo	-	CCF	CCF	CCF	CCF
Portata d'aria		Hi/Mid/Lo	m³/h	521/429/259	539/478/294	750/505/420
Capacità di deumidificazione		l/h	1	1,2	1,8	2,7
Potenza sonora		Hi	dB(A)	54	56	58
Pressione sonora		Hi/Mid/Lo/Si	dB(A)	37/33/22/20	38/32/22/21	42/33/27/21
			dB(A)	46/40/30/26		
Sistemi di controllo	Telecomando ad infrarossi	-	RG66A1	RG66A1	RG66A1	RG66A1
	Temperatura settabile	°C	17~30	17~30	17~30	17~30
Alimentazione	Tensione/Frequenza/Fasi	V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1

Unità esterna		ML2-Y	27M	35M	53M	70M
		Codice configurato	AAMIQ100-0002	AAMIQ200-0002	AAMIQ400-0002	AAMIQ600-0002
Dimensioni	Unità	L x P x A	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x320x700
	Imballo	L x P x A	900x345x585	900x345x585	920x390x615	965x395x765
Peso	Unità/Imballo	kg	26,4 / 28,9	26,5 / 28,8	37 / 39,9	48 / 51,3
Potenza sonora	Nominale	dB(A)	59	60	64	66
Pressione sonora	Nominale	dB(A)	55	55	57	59
	T.interna	°C	17~32	17~32	17~32	17~32
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.terna	°CBS	-15~50	-15~50	-15~50
		T.interna	°C	0~30	0~30	0~30
	Riscaldamento	T.interna	°C	-20~30	-20~30	-20~30
		T.terna	°C	-20~30	-20~30	-20~30
Refrigerante	Tipo/Precarica	-	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Alimentazione	Tensione/Frequenza/Fasi	V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A	20	20	20	30

¹ Dati di SEER e SCOP, relative classificazioni energetiche e consumi energetici annui in conformità allo standard di misura EN14825.

² Valori di EER/COP dichiarati solo al fine della detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento

CCF = Catalizzatore Freddo

Velocità ventilatore: Hi=Alta; Mid=Media; Lo=Bassa; Si=Silent

Condizioni di prova:

secondo norma EN14511 / EN12102


Raffreddamento: temperatura aria interna 27°C DB/19°C WB; temperatura aria esterna 35°C DB/24°C WB;

Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C DB/15°C WB; temperatura aria esterna 7°C DB/6°C WB.

Dati dichiarati secondo regolamento delegato UE 626/2011

connessioni e linee frigorifere

Set			27M	35M	53M	70M
Lunghezza equivalente max	L1	m	25	25	30	50
Dislivello max ODU / IDU	H1	m	±10	±10	±20	±25
Precarica refrigerante		kg / m	0,7 / 5	0,8 / 5	1,25 / 5	1,6 / 5
		CO ₂ tons	0,47	0,54	0,84	1,08
Carica aggiuntiva refrigerante		g/m	12	12	12	24
Diametri esterni	Liquido	mm / inch	Φ6,35 - 1/4"	Φ6,35 - 1/4"	Φ6,35 - 1/4"	Φ9,52 - 3/8"
	Gas	mm / inch	Φ9,52 - 3/8"	Φ9,52 - 3/8"	Φ12,7 - 1/2"	Φ15,9 - 5/8"

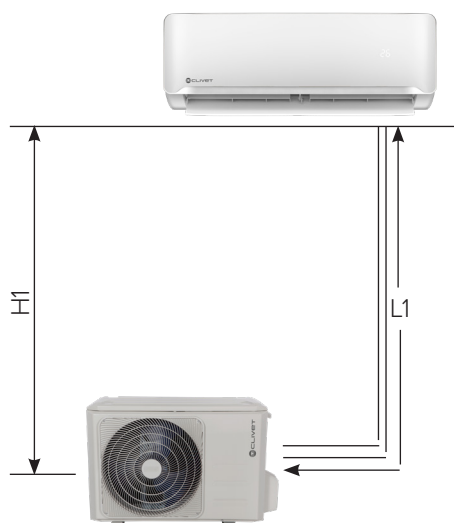

collegamenti elettrici

Set			27M	35M	53M	70M
ODU	Alimentazione	V/Hz/p	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
		n° cavi / sezione	2 x 2,5mm ² + G	2 x 2,5mm ² + G	2 x 2,5mm ² + G	2 x 2,5mm ² + G
	Segnale	n° cavi / sezione	2 x 1,5mm ²	2 x 1,5mm ²	2 x 1,5mm ²	2 x 2,5mm ²
IDU	Alimentazione	V/Hz/p	da ODU	da ODU	da ODU	da ODU
		n° cavi / sezione	2 x 1,5mm ² + G	2 x 1,5mm ² + G	2 x 1,5mm ² + G	2 x 2,5mm ² + G
	Segnale	n° cavi / sezione	2 x 1,5mm ²	2 x 1,5mm ²	2 x 1,5mm ²	2 x 2,5mm ²

Nome	Tipo	Serie	Grand. Btu/h kW	20M 8000 2,0	27M 9000 2,6	35M 12000 3,5	53M 18000 5,3	70M 24000 7,0
ESSENTIAL-SM 2	Hiwall	IL2-XY		●	●	●	●	●



UNITÀ INTERNE

Nome	Tipo	Serie	Classe	Unità interne collegabili	41M 14000 4,1	53M 18000 5,3	61M 21000 6,2	79M 27000 7,9	82M 28000 8,2	105M 36000 10,6	125M 42000 12,3
ODU-SM R-32	Unità esterna	MU1-Y	▶ A++ ▶ A+	Dual (1÷2)	●	●					
			▶ A++ ▶ A+	Triple (1÷3)			●	●			
			▶ A++ ▶ A	Quadri (1÷4)					●	●	
			▶ A++ ▶ A	Penta (1÷5)							●



UNITÀ ESTERNE

RG66A1 (standard)
TELECOMANDO

IL2-XY

Unità Interna		IL2-XY		20M	27M	35M	53M	70M
		Codice configurato		AAP3Q000-0001	AAP3Q100-0001	AAP3Q200-0001	AAP3Q400-0001	AAP3Q400-0001
Capacità di raffreddamento	Nominale		Btu/h	8.000	9.200	12.000	18.000	25.000
			kW	2,3	2,7	3,5	5,3	7,3
Capacità di riscaldamento	Nominale		Btu/h	9.000	10.000	13.000	19.000	26.000
			kW	2,6	2,9	3,8	5,6	7,6
Dimensioni	Unità	L x P x A	mm	722x187x290	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335
	Imballo	L x P x A	mm	790x270x370	790x270x370	875x285x375	1.045x305x405	1.155x415x315
Peso	Unità/Imballo		kg	7,4 / 9,6	7,4 / 9,6	8,2 / 10,7	9 / 12,2	12 / 15,2
Filtro aria	Tipo			CCF	CCF	CCF	CCF	CCF
Portata d'aria		Hi/Mid/Lo	m³/h	400/300/230	521/429/259	539/478/294	750/505/420	1.050/750/560
Potenza sonora		Hi	dB(A)	54	54	56	58	62
Pressione sonora		Hi/Mid/Lo/Si	dB(A)	n.a./36/31/22	37/33/22/20	38/32/22/21	42/33/27/21	46/40/30/26
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T Interna	°C	17~32	17~32	17~32	17~32	-15~50
	Riscaldamento	T Interna	°C	0~30	0~30	0~30	0~30	-15~24
Linee frigorifere	Diametri esterni	Liquido-Gas	mm	Φ6,35 - Φ9,52	Φ6,35 - Φ9,52	Φ6,35 - Φ9,52	Φ6,35 - Φ12,7	Φ9,52 - Φ15,9
			inch.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Sistema di controllo	Telecomando a infrarossi					RG66A1		
	Temperatura settabile		°C			17~30		
Alimentazione	Tensione/Frequenza/Fasi		V/Hz/n°			230 / 50 / 1		

Velocità ventilatore: Hi=Alta; Mid=Media; Lo=Bassa; Si=Silent

CCF = Catalizzatore Freddo

Condizioni di prova:

secondo norma EN14511 / EN12102

Raffreddamento: temperatura aria interna 27°C DB/19°C WB; temperatura aria esterna 35°C DB/24°C WB;

Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C DB/15°C WB; temperatura aria esterna 7°C DB/6°C WB.

Dati dichiarati secondo regolamento delegato UE 626/2011



MU1-Y

Unità Esterna		MU1-Y		41M	53M	61M	79M	82M	105M	125M
		Codice configurato		AAMVQ300-0003	AAMVQ400-0005	AAMVQ500-0003	AAMVQ700-0004	AAMVQ800-0002	AAMVP100-0003	AAMVR200-0003
Unità interne collegabili		Min~Max	-	1~2 (DUAL)	1~2 (DUAL)	1~3 (TRIPLE)	1~3 (TRIPLE)	1~4 (QUADRI)	1~4 (QUADRI)	1~5 (PENTA)
Capacità di raffreddamento	Nominale¹ (Min~Max)		Btu/h	14.000 (6.000~15.500)	18.000 (7.000~22.000)	21.000 (8.500~24.500)	27.000 (7.500~29.500)	28.000 (10.500~34.000)	36.000 (12.500~46.500)	42.000 (14.000~47.500)
	Nominale¹ (Min~Max)		kW	4,1 (1,76~4,54)	5,3 (2,11~6,39)	6,2 (2,44~7,2)	7,9 (2,27~8,69)	8,2 (3,04~9,93)	10,5 (3,68~13,65)	12,3 (4,18~14)
Capacità di riscaldamento	Nominale² (Min~Max)		Btu/h	15.000 (6.500~16.500)	19.000 (7.500~23.000)	22.500 (9.000~26.500)	28.000 (10.000~26.500)	30.000 (11.000~36.500)	38.000 (13.000~45.500)	42.000 (14.000~51.000)
	Nominale² (Min~Max)		kW	4,4 (1,89~4,87)	5,6 (2,23~6,74)	6,6 (2,64~7,79)	8,2 (2,87~9,02)	8,8 (3,26~10,65)	11,1 (3,89~13,32)	12,3 (4,18~14,94)
Dimensioni	Unità	L x P x A	mm	800x333x554	800x333x554	845x363x702	845x363x702	946x410x810	946x410x810	946x410x810
	Imballo	L x P x A	mm	920x390x615	920x390x615	965x395x755	965x395x755	1.090x500x865	1.090x500x865	1.090x500x875
Peso	Unità / Imballo		kg	31,5 / 34,5	36 / 39	47 / 50,2	53 / 56,5	67,6 / 73,4	68,8 / 75,6	73,3 / 80,4
Potenza sonora		Standard	dB(A)	64	63	65	65	67	68	71
Pressione sonora		Standard	dB(A)	54	56	57,5	59	60	63	62
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	°CBS	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Riscaldamento	T. esterna	°CBU	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
Refrigerante	Tipo/GWP		-	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Alimentazione	Tensione/Frequenza/Fasi		V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)		A	20	20	30	30	30	30	30

¹ Condizioni di test: temperatura aria interna 27°C B.S. / 19°C B.U. - temperatura aria esterna 35°C B.S. / 24°C B.U.

² Condizioni di test: temperatura aria interna 20°C B.S. / 15°C B.U. - temperatura aria esterna 7°C B.S. / 6°C B.U.

Condizioni di prova:

secondo norma EN14511 / EN12102

Raffreddamento: temperatura aria interna 27°C DB/19°C WB; temperatura aria esterna 35°C DB/24°C WB;

Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C DB/15°C WB; temperatura aria esterna 7°C DB/6°C WB.


Dati dichiarati secondo regolamento delegato UE 626/2011

Unità esterna			41M	53M	61M	79M	82M	105M	125M
Lunghezza eq. max (Totale)	L1+L2+L3+L4+L5	m	40	40	60	60	80	80	80
Lunghezza eq. max (Ogni ramo)	L1/L2 / L3 / L4 / L5	m	25	25	30	30	35	35	35
Dislivello max ODU / IDU	H1/H2 / H3 / H4 / H5	m	±15	±15	±15	±15	±15	±15	±15
Dislivello max IDU / IDU	H	m	10	10	10	10	10	10	10
Precarica refrigerante		kg / m	0,9 / (2 x 7,5)	1,3 / (2 x 7,5)	1,4 / (3 x 7,5)	1,57 / (3 x 7,5)	2,1 / (4 x 7,5)	2,1 / (4 x 7,5)	2,4 / (5 x 7,5)
Carica aggiuntiva refrigerante		CO ₂ tons	0,61	0,88	0,95	1,06	1,42	1,42	1,62
		g/m	12	12	12	12	12	12	12
Diametri esterni (ODU)	Liquido	mm / inch	2 x (Φ6,35 - 1/4")	2 x (Φ6,35 - 1/4")	3 x (Φ6,35 - 1/4")	3 x (Φ6,35 - 1/4")	4 x (Φ6,35 - 1/4")	4 x (Φ6,35 - 1/4")	5 x (Φ6,35 - 1/4")
	Gas	mm / inch	2 x (Φ9,52 - 3/8")	2 x (Φ9,52 - 3/8")	3 x (Φ9,52 - 3/8")	3 x (Φ9,52 - 3/8")	3 x (Φ9,52 - 3/8") + 1 x (Φ12,7 - 1/2")	3 x (Φ9,52 - 3/8") + 1 x (Φ12,7 - 1/2")	4 x (Φ9,52 - 3/8") + 1 x (Φ12,7 - 1/2")

Ggli adattatori per le connessioni sono forniti di serie all'interno dell'imballo dell'unità esterna.

- LINEA LIQUIDO:
- Φ6,35 mm - Φ9,52 mm
- LINEA GAS:
- Φ9,52 mm - Φ12,7 mm
 - Φ12,7 mm - Φ9,52 mm
 - Φ12,7 mm - Φ15,9 mm

Unità interna			20M	27M	35M	53M	70M
Diametri esterni (IDU)	Liquido	mm / inch	Φ6,35 - 1/4"	Φ6,35 - 1/4"	Φ6,35 - 1/4"	Φ6,35 - 1/4"	Φ9,52 - 3/8"
	Gas	mm / inch	Φ9,52 - 3/8"	Φ9,52 - 3/8"	Φ9,52 - 3/8"	Φ12,7 - 1/2"	Φ15,9 - 5/8"

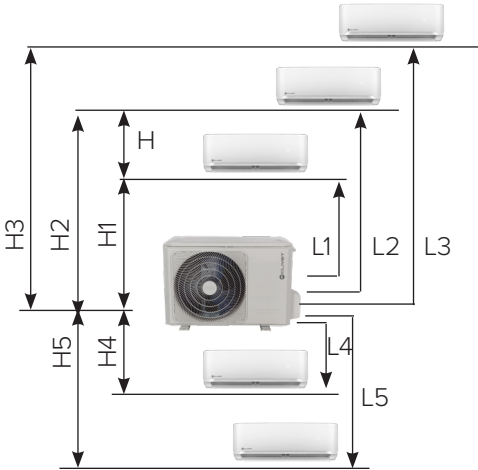

Set			41M	53M	61M	79M	82M	105M	125M
ODU	Alimentazione	V/Hz/p	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
		n° cavi / sezione	2 x 1mm ² + G	2 x 1mm ² + G	2 x 1,5mm ² + G	2 x 1,5mm ² + G	2 x 1,5mm ² + G	2 x 2,5mm ² + G	2 x 2,5mm ² + G
	Segnale (per ogni IDU)	n° cavi / sezione	1 x 1mm ²	1 x 1mm ²	1 x 1mm ²	1 x 1mm ²	1 x 1mm ²	1 x 1mm ²	1 x 1mm ²
IDU (per ogni IDU)	Alimentazione	V/Hz/p	da ODU	da ODU	da ODU	da ODU	da ODU	da ODU	da ODU
		n° cavi / sezione	2 x 1mm ² + G	2 x 1mm ² + G	2 x 1mm ² + G	2 x 1mm ² + G	2 x 1mm ² + G	2 x 1mm ² + G	2 x 1mm ² + G
	Segnale	n° cavi / sezione	1 x 1mm ²	1 x 1mm ²	1 x 1mm ²	1 x 1mm ²	1 x 1mm ²	1 x 1mm ²	1 x 1mm ²


Combinazioni

COMBINAZIONI UNITA' INTERNE									
UNITA' ESTERNE	1x1	1x2		1x3		1x4		1x5	
MU1-Y 41M	20M	20M+20M	27M+35M	-	-	-	-	-	-
	27M	20M+27M	-	-	-	-	-	-	-
	35M	20M+35M	-	-	-	-	-	-	-
	53M	27M+27M	-	-	-	-	-	-	-
MU1-Y 53M	20M	20M+20M	27M+27M	-	-	-	-	-	-
	27M	20M+27M	27M+35M	-	-	-	-	-	-
	35M	20M+35M	27M+53M	-	-	-	-	-	-
	53M	20M+53M	35M+35M	-	-	-	-	-	-
MU1-Y 61M	20M	20M+20M	27M+27M	20M+20M+20M	20M+27M+35M	-	-	-	-
	27M	20M+27M	27M+35M	20M+20M+27M	27M+27M+27M	-	-	-	-
	35M	20M+35M	27M+53M	20M+20M+35M	27M+27M+35M	-	-	-	-
	53M	20M+53M	35M+35M	20M+27M+27M	-	-	-	-	-
MU1-Y 79M	20M	20M+20M	27M+35M	20M+20M+20M	20M+27M+53M	-	-	-	-
	27M	20M+27M	27M+53M	20M+20M+27M	20M+35M+35M	-	-	-	-
	35M	20M+35M	35M+35M	20M+20M+35M	27M+27M+27M	-	-	-	-
	53M	20M+53M	35M+53M	20M+20M+53M	27M+27M+35M	-	-	-	-
	-	27M+27M	-	20M+27M+27M	27M+35M+35M	-	-	-	-
	-	-	-	20M+27M+35M	35M+35M+35M	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MU1-Y 82M	20M	20M+20M	27M+35M	20M+20M+20M	20M+35M+53M	20M+20M+20M+20M	20M+27M+27M+35M	-	-
	27M	20M+27M	27M+53M	20M+20M+27M	27M+27M+27M	20M+20M+20M+27M	20M+27M+35M+35M	-	-
	35M	20M+35M	35M+35M	20M+20M+35M	27M+27M+35M	20M+20M+20M+35M	27M+27M+27M+27M	-	-
	53M	20M+53M	35M+53M	20M+20M+53M	27M+27M+53M	20M+20M+20M+53M	27M+27M+27M+35M	-	-
	-	27M+27M	53M+53M	20M+27M+27M	27M+35M+35M	20M+20M+27M+27M	-	-	-
	-	-	-	20M+27M+35M	27M+35M+53M	20M+20M+27M+35M	-	-	-
	-	-	-	20M+27M+53M	35M+35M+35M	20M+20M+35M+35M	-	-	-
	-	-	-	20M+35M+35M	-	20M+27M+27M+27M	-	-	-

UNITA'
ESTERNE

COMBINAZIONI UNITA' INTERNE

	1x1	1x2		1x3		1x4		1x5	
MU1-Y 105M	20M	20M+20M	27M+53M	20M+20M+20M	27M+27M+27M	20M+20M+20M+20M	20M+27M+27M+70M	-	-
	27M	20M+27M	27M+70M	20M+20M+27M	27M+27M+35M	20M+20M+20M+27M	20M+27M+35M+35M	-	-
	35M	20M+35M	35M+35M	20M+20M+35M	27M+27M+53M	20M+20M+20M+35M	20M+27M+35M+53M	-	-
	53M	20M+53M	35M+53M	20M+20M+53M	27M+27M+70M	20M+20M+20M+53M	20M+27M+53M+53M	-	-
	70M	20M+70M	35M+70M	20M+20M+70M	27M+35M+35M	20M+20M+20M+70M	20M+35M+35M+35M	-	-
	-	27M+27M	53M+53M	20M+27M+27M	27M+35M+53M	20M+20M+27M+27M	20M+35M+35M+53M	-	-
	-	27M+35M	-	20M+27M+35M	27M+35M+70M	20M+20M+27M+35M	27M+27M+27M+27M	-	-
	-	-	-	20M+27M+53M	27M+53M+53M	20M+20M+27M+53M	27M+27M+27M+35M	-	-
	-	-	-	20M+27M+70M	35M+35M+35M	20M+20M+27M+70M	27M+27M+27M+53M	-	-
	-	-	-	20M+35M+35M	35M+35M+53M	20M+20M+35M+35M	27M+27M+35M+35M	-	-
	-	-	-	20M+35M+53M	35M+35M+70M	20M+20M+35M+53M	27M+27M+35M+53M	-	-
	-	-	-	20M+35M+70M	35M+53M+53M	20M+20M+53M+53M	27M+35M+35M+35M	-	-
	-	-	-	20M+53M+53M	-	20M+27M+27M+27M	27M+35M+35M+53M	-	-
	-	-	-	-	-	20M+27M+27M+35M	35M+35M+35M+35M	-	-
	-	-	-	-	-	20M+27M+27M+53M	-	-	-
MU1-Y 125M	20M	20M+20M	27M+53M	20M+20M+20M	27M+27M+35M	20M+20M+20M+20M	20M+27M+53M+53M	20M+20M+20M+20M+20M	20M+20M+27M+53M+53M
	27M	20M+27M	27M+70M	20M+20M+27M	27M+27M+53M	20M+20M+20M+27M	20M+27M+53M+70M	20M+20M+20M+20M+27M	20M+20M+35M+35M+35M
	35M	20M+35M	35M+35M	20M+20M+35M	27M+27M+70M	20M+20M+20M+35M	20M+35M+35M+35M	20M+20M+20M+20M+35M	20M+20M+35M+35M+53M
	53M	20M+53M	35M+53M	20M+20M+53M	27M+35M+35M	20M+20M+20M+53M	20M+35M+35M+53M	20M+20M+20M+20M+53M	20M+27M+27M+27M+27M
	70M	20M+70M	35M+70M	20M+20M+70M	27M+35M+53M	20M+20M+20M+70M	20M+35M+35M+70M	20M+20M+20M+20M+70M	20M+27M+27M+27M+35M
	-	27M+27M	53M+53M	20M+27M+27M	27M+35M+70M	20M+20M+27M+27M	20M+35M+53M+53M	20M+20M+20M+27M+27M	20M+27M+27M+27M+53M
	-	27M+35M	53M+70M	20M+27M+35M	27M+53M+53M	20M+20M+27M+35M	27M+27M+27M+27M	20M+20M+20M+27M+35M	20M+27M+27M+27M+70M
	-	-	-	20M+27M+53M	35M+35M+35M	20M+20M+27M+53M	27M+27M+27M+35M	20M+20M+20M+27M+53M	20M+27M+27M+35M+35M
	-	-	-	20M+27M+70M	35M+35M+53M	20M+20M+27M+70M	27M+27M+27M+53M	20M+20M+20M+27M+70M	20M+27M+27M+35M+53M
	-	-	-	20M+35M+35M	35M+35M+70M	20M+20M+35M+35M	27M+27M+27M+70M	20M+20M+20M+35M+35M	20M+27M+35M+35M+35M
	-	-	-	20M+35M+53M	35M+53M+53M	20M+20M+35M+53M	27M+27M+35M+35M	20M+20M+20M+35M+53M	20M+27M+35M+35M+53M
	-	-	-	20M+35M+70M	35M+53M+70M	20M+20M+35M+70M	27M+27M+35M+53M	20M+20M+20M+35M+70M	20M+35M+35M+35M+35M
	-	-	-	20M+53M+53M	53M+53M+53M	20M+20M+53M+53M	27M+27M+35M+70M	20M+20M+20M+53M+53M	27M+27M+27M+27M+27M
	-	-	-	27M+27M+27M	-	20M+20M+53M+70M	27M+27M+53M+53M	20M+20M+27M+27M+27M	27M+27M+27M+27M+35M
	-	-	-	-	-	20M+27M+27M+27M	27M+35M+35M+35M	20M+20M+27M+27M+35M	27M+27M+27M+27M+53M
	-	-	-	-	-	20M+27M+27M+35M	27M+35M+35M+53M	20M+20M+27M+27M+53M	27M+27M+27M+35M+35M
	-	-	-	-	-	20M+27M+27M+53M	27M+35M+35M+70M	20M+20M+27M+27M+70M	27M+27M+27M+35M+53M
	-	-	-	-	-	20M+27M+27M+70M	27M+35M+53M+53M	20M+20M+27M+35M+35M	27M+27M+35M+35M+35M
	-	-	-	-	-	20M+27M+35M+35M	35M+35M+35M+35M	20M+20M+27M+35M+53M	27M+35M+35M+35M+35M
	-	-	-	-	-	20M+27M+35M+53M	35M+35M+35M+53M	-	-
	-	-	-	-	-	20M+27M+35M+70M	-	-	-



www.clivet.com



CLIVET SPA

Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera

32032 Feltre (BL) - Italy

Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300

info@clivet.it

A Group Company of

