

MINI

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE

Sifón mecánico a seco inspeccionable

Dry mechanical inspectionable trap

Caratteristiche principali

- Colonna di chiusura idraulica da 50 mm
- Raccordo superiore di entrata acqua in gomma
- Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica
- Corpo del sifone realizzato con uscita a 90° per limitare le dimensioni di ingombro
- Montaggio reversibile dx e sx, sia con scatola da incasso a muro che senza
- Uscita dello scarico da Ø 16/18 mm e Ø 18/20 mm per tubi corrugati ns. articoli 9899-050/051/052/053-01
- L'uscita acqua può essere verticale utilizzando il raccordo a gomito a 90° opzionale
- Il sifone funziona solo in senso verticale con il raccordo in gomma posizionato in alto.
- Portata 60 l/h

Principales características

- Cierre hidráulico 50 mm
- Entrada de agua superior en goma
- Componentes internos extraíbles para inspección y limpieza periódicas
- Cuerpo sifón fabricado con salida a 90° para limitar las dimensiones totales
- Montaje reversible a derecha e izquierda con o sin caja empotrada en la pared
- Salida de desagüe de Ø 16/18 mm y Ø 18/20 mm para tubos corrugados, nuestros artículos 9899-050/051/052/053-01
- La salida de agua puede ser vertical utilizando el conector de codo opcional de 90°
- El sifón sólo funciona verticalmente con el accesorio de goma colocado hacia arriba.
- Capacidad 60 l/h


Main features

- 50 mm water seal
- Upper water inlet in rubber
- Removable internal components for periodic inspection and cleaning
- Trap body manufactured with output at 90° to reduce the overall dimensions
- Right and left reversible assembly, both with or without wall recessed box
- Drain Output from Ø 16/18 mm and Ø 18/20 mm for corrugated pipes our articles 9899-050/051/052/053-01
- The water outlet can be vertical using the optional 90° elbow connector
- The trap only works vertically with the fitting rubber positioned upwards.
- Capacity 60 l/h








SCARICO REVERSIBILE
DESCARGA REVERSIBLE
REVERSIBLE OUTLET

IN USO
EN FUNCIÓN
IN USE



A RIPOSO
APAGADO
AT REST

cattivi odori
malos olores
bad smells

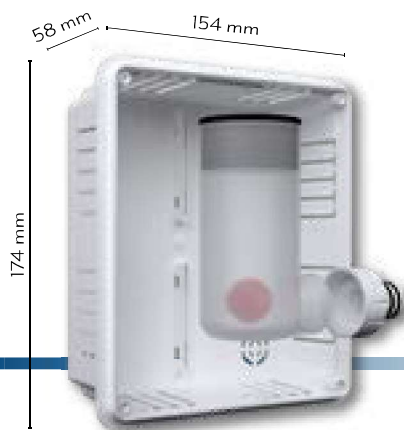

KIT SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MINI"

Kit sifón mecánico a seco inspeccionable "MINI"

Dry mechanical inspectionable "MINI" trap kit

- Sifone a secco Mini
- Installazione DX o SX
- Raccordo universale
- O-ring di tenuta
- Scatola con coperchio e viti

- Sifón seco Mini
- Instalación derecha o izquierda
- Empalme universal
- Junta de estanqueidad
- Caja con tapa y tornillos

- Mini dry trap
- RIGHT or LEFT installation
- Universal connector
- Seal O-ring
- Box with lid and screws



cod



€

9899-242-01

10 Pz

360 Pz

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MINI"

Sifón mecánico a seco inspeccionable "MINI"

Dry mechanical inspectionable "MINI" trap

cod



€

9899-243-00

10 Pz



Esempio di installazione

Ejemplo de instalación | Installation example



per tubo flessibile Ø20
para tubo flexible Ø20
for flexible pipe Ø20



solo per tubo flessibile Ø16
sólo para tubo flexible Ø16
only for flexible pipe Ø16

taglia il raccordo per inserire il tubo Ø20
corte el empalme para insertar el tubo Ø20
cut the joint to insert Ø20 pipe



per tubo flessibile Ø20
para tubo flexible Ø20
for flexible pipe Ø20